幅広い用紙種類に対応する大容量カラー/モノクロ複合機

HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology

MFP（複合機）世界シェアNo.1のHP※が生んだ インクジェット技術のEdgeline MFP。 オフィスからプリントオンデマンド（POD）まで革新をお届けします。

※ 2007年通年での、全世界のMFP（複合機）マーケットシェア（台数）出典: IDC, Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, Q208

革新的なHP Edgelineテクノロジー

HP CM8060/CM8050 Color MFPはEdgelineテクノロジーを搭載したインクジェット型のMFP（マルチファンクションプリンタ、複合機）です。
4.25インチ（約108mm）幅のプリントヘッドは3本ずつキャリッジに搭載され、このキャリッジを2列に配置することにより、A4（横幅210mm）のページ幅をカバーします。この6本のプリントヘッドには合計63,360個のノズル（インクの噴射孔）を備え、ドラム上の用紙はここを通過することで印刷されます。印刷後はドライヤーにより乾燥され、排紙されたときにはすでに乾燥しています。
オフィス文書だけでなく、チラシ類の少量多品種のプリントオンデマンド（POD）に対応し、企業内の出力センターや軽印刷用途にも最適です。

高速なデータ処理

1.6GHzのインテル® Pentium® M-730プロセッサ、1GBのDDR2 RAMメモリと80GBのハードディスクを搭載、さらに最大1Gbpsの転送速度をサポートする信頼性の高いHP Jetdirect Gigabitイーサネットプリントサーバを内蔵したHP CM8060/CM8050 Color MFPは、迅速なジョブ処理によりプリント指示からアプリケーションへの短時間での復帰を可能にし、プリントの生産性と作業効率を高めます。

超高速出力

HP CM8060 Color MFPのプリント・コピー速度はモノクロで60枚/分（平均）、カラーで50枚/分（平均）です。よりシンプルなドキュメントでは、このMFPの最高印刷速度はモノクロ、カラーともに71枚/分となります。HP CM8050 Color MFPの印刷速度はモノクロで50枚/分（平均）、カラーで40枚/分（平均）、また最高印刷速度は57枚/分です。

※CM8060でA4用紙使用時の場合。実際の出力速度はプリンタの設置環境、システム構成、アプリケーション、出力データにより異なります。

安定したプリント品質

プリントヘッドの調整および内蔵の濃度計を使用したカラーキャリブレーションはクローズドループシステムにより全自動で内部処理されます。これにより、複数部数出力時のカラーの均一性とプリントジョブ内での一貫したプリント品質を実現します。

長寿命プリントヘッド

HP CM8060/CM8050 Color MFPは、400万枚の製品寿命、すなわち月間プリント枚数4万枚の場合最長8年のプリンタ寿命を維持するよう設計されています。プリントヘッドに関しては革新的技術を採用することにより、このシステム寿命を通して交換不要となる長寿命を実現しています。

パワフルな処理容量

可動部を減らし、信頼性を向上

HP CM8060/CM8050 Color MFPのプリントヘッドは、プリントプロセス中は動かないように設計されているため、プリンタには最小限の可動部しか必要としません。用紙のみが動きプリントヘッドは動かないというこの革新的な設計により、摩耗や故障は最小化し、修理や交換によるダウンタイムも低減します。

自己回復システム

ドロップディテクターがプリントヘッドの状態を常時監視し、異常があるノズルを発見した場合は正常なノズルでこれを補完するように自動的にマッピングし、自己回復を行います。これにより、常に安定した最高のプリント品質を実現しています。

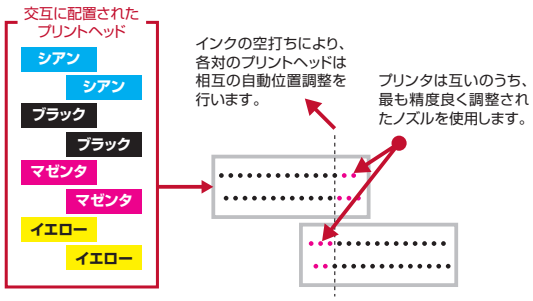

自己回復システムで信頼の印刷品質

HP純正サプライ品による最適化

高い性能を備えたHP純正サプライ品は、プリントされるすべての出力の品質を最適化するとともに、デバイスの信頼性を維持するよう専用に設計されており、また交換も容易なカートリッジを採用しています。※

※HP純正サプライ品を使用することで、製品のプリント性能が最大限に発揮されます。

より厳密な信頼性テスト

HPでは、包括的で広範にわたるテストを実施し、プリンタのトータルな信頼性を実現しています。

高品質なカラー印刷

HP Edgeline テクノロジーと並んで、卓越した性能とプリント品質を実現しているのが、HP Viveraインクです。HP Edgeline テクノロジー用に設計されたこのインクは、高速スループットや乾燥時間の短縮、レーザープリンタと同等のプリント品質といった特徴があります。これらを一つのシステムとして採用することで、プリント速度にかかわらずリアルなカラープリントと鮮明なテキストプリントを実現しています。このほか、HPの新しいインクとボンディングエージェントの働きにより、何十年もの保存に耐え、また耐水性も有した出力物を可能にしています。※

HP CM8060/CM8050 Color MFPシリーズは、速乾性と耐水性に優れたプリントを可能としていますので、高品位かつ耐久性の高い出力物はさまざまな場面で安心して使用することができます。

※出力物の保存性（暗所での黒色テキストで100年の保存性）はISO11798により国際認証取得済み。

HP Viveraインクとボンディングエージェントを採用した HP Edgeline テクノロジーで、高品質なドキュメント

優れたコピー、スキャン、ファクス機能

紙にある情報を最高解像度600×600dpiのデジタル情報に高速変換。解像度600×600dpiで鮮明なコピーをとり、ファクスは最大300×300dpiの解像度で送信することができます（要アナログファクスアクセサリ）。また、オフィスでの使用に適した多くの最新機能により、コピーの選択肢の幅が広がります。スキャン機能は最大A3サイズ迄のスキャンに対応しています。さらに、OCRソフトウェア機能によりイメージファイルをPDFの検索可能なテキストに変換することも可能。また、HPのアナログファクスアクセサリを追加することで、コンピュータからPC Send Faxを使用してファクスを直接、簡単に送信することが可能になります。Microsoft WordやExcelからも送信可能です。

オフィスの生産性、快適性のさらなる向上へ。プリンティングソリューションの新提案。

サプライ品やプリントジョブの管理

サプライ品の残量およびプリントジョブの状況を常に監視し、サプライ品の再注文や交換が必要になるとアラートを自動表示することで、不意のサプライ品切れによるダウンタイムを無くすことができます。この機能により、サプライ品の過剰な在庫を無くし、タイムリーな交換を可能にします。

簡単操作

驚くほどシンプルなユーザインタフェースから、すべての機能をスムーズに簡単に操作することができます。さらに、評価の高い※HP Easy Select コントロールパネルには10インチのフルVGAカラータッチスクリーンと親しみやすいWindows®タイプのアイコンを使用し、設定のカスタマイズが可能。操作が格段にシンプルになりました。また、トラブルシューティングには動画とインジケータランプが、解決の為の作業をサポートします。新しい“Job Status”（ジョブステータス）機能では、管理者および権限を与えられたユーザは、キューにあるすべてのジョブの表示や編集、キャンセルを行うことができます。

※「マルチファンクションプリンタのユーザインタフェースのデザインで卓越した成果を上げた」ことにより、米国Buyers Labより2006年12月に「Pick of the Year」を受賞しました。

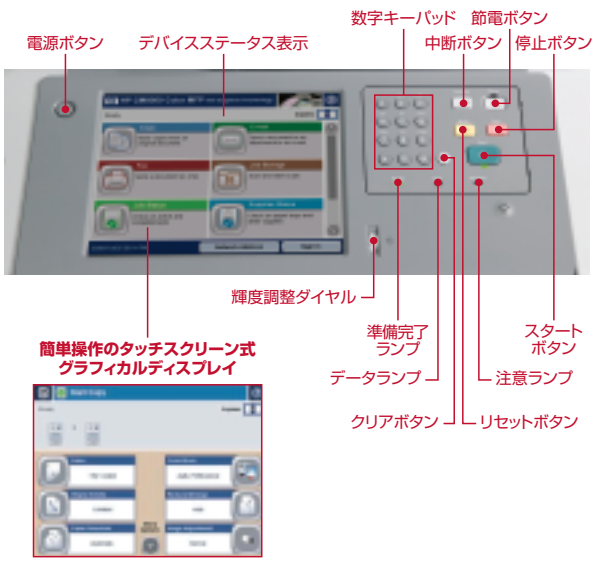

デジタル送信によるペーパーレス推進

HPデジタル送信機能はユーザをデバイスレベルで認証し、Scan-to-email、Scan-to-network folder、Scan-to-LAN Faxに対応し、またOCRにも対応しています。

HP Web Jetadmin

ネットワークプリンタ管理において業界で初めて10年の実績を樹立したこの製品は、シンプルなWebベースの周辺機器管理ユーティリティです。HP製および他社製の広範なネットワーク周辺機器のリモートインストールおよび設定、管理が可能です。標準的なWebブラウザを使用して、デバイスの設定やリモート診断の実行、自動Eメールアラートの設定を行い、さらに生産性に影響を及ぼす問題を早期に解決することができます。

最新のセキュリティ

本複合機はネットワーク上にある重要データを保護し、安全なイメージング・プリンティング環境を提供するさまざまなツールを備えています。これらを使用してシンプルに管理することができます。

■プライベートプリント

複合機のコントロールパネルに4桁のPIN番号を入力するまでプリントジョブを開始しないことで、お客様の機密情報を保護します。

■HP Jetdirectプリントサーバ

Gigabitイーサネット対応。NMPv3およびHTTPS向け802.1xおよびSecure IPP（IPP-S）やIPsec※などの、業界標準のセキュリティ・プロトコルに幅広く対応しています。※IPv6ではWindows 2003およびWindows XP、Windows Vistaのみ対応。

■HP Web Jetadmin Report Generationプラグイン

すべてのプリンタおよびMFPモデルの使用傾向を、ユーザやデバイス、アプリケーション別に追跡することが可能です。

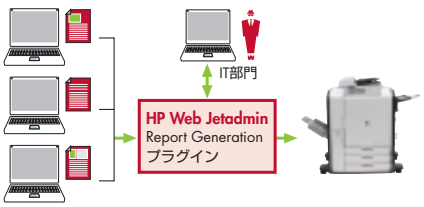

■ネットワーク認証（Active Directory®、LDAP、Kerberos）

管理者によるプリンタ管理を可能にし、より厳しいセキュリティ管理を実現。ユーザにログインを求めることで、管理者は複合機の使用をユーザやグループごとにすべての機能の使用を許可したり、コピーやデジタル送信の機能のみに制限したりすることができます。

さまざまなプリンティングニーズに対応したコスト体系※でTCO削減に貢献。

※本複合機はクリックチャージ契約（月額基本料金と出力枚数課金）のみでのご提供となります。
また、インク費用および保守費用もこれに含まれます。

柔軟なカラープリントコスト体系

HPでは、お客様のカラープリントコストの負担をできるだけ少なくする、2種類の料金体系を採用しています。最高品質でプリントするプロフェッショナルカラー・プリントとより低コストでカラー印刷を実現するオフィスカラー・プリントの2つを使い分けることで、より効果的なコスト削減が実現します。

■2種類のカラープリントモード

1.プロフェッショナルカラー・プリント

写真や、図を多用した最高品質のカラー出力に最適なプリント・コピーモードです。

2.オフィスカラー・プリント

通常のオフィスでのコミュニケーションに最適な出力で、プリント・コピーコストの削減にも有効です。

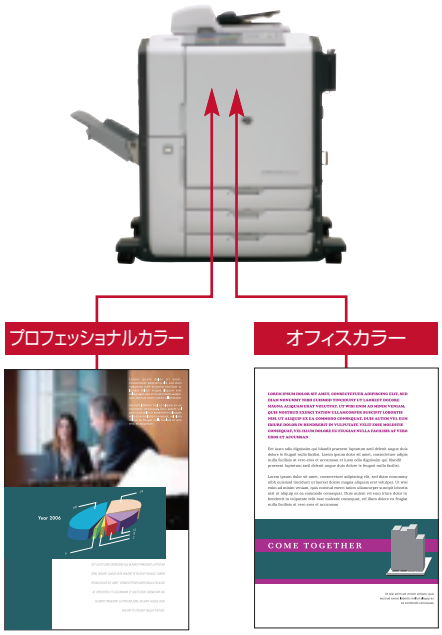

ADF標準搭載

本複合機は最大100枚の両面原稿のコピーとスキャンに対応した自動原稿送り装置（ADF）を標準搭載しています。原稿を手作業で入替えする必要がないためコピー／スキャン時の手間が省け、生産性が向上します。さらに、標準で内蔵されている自動両面プリント・コピー機能により用紙コストを削減し、プリンタの給紙容量を最大限に利用することができます。

わずかなカラー出力はモノクロ出力として処理

HP カラーアクセントは、ごくわずかなカラーを使用した出力にはモノクロ出力料金を適用し、ランニングコストを低く抑えることができます。ドキュメントにわずかのカラーで表現力を向上させながら、ランニングコストを最小限に抑えることができます。※

※HP Color Accentの例：10ポイントのArialフォントを使用した、アンダーライン付の文章の場合、約100文字程度。フォントをTimes Romanに変更した場合、約125文字程度。本例はHPサービス契約を基準とした場合。

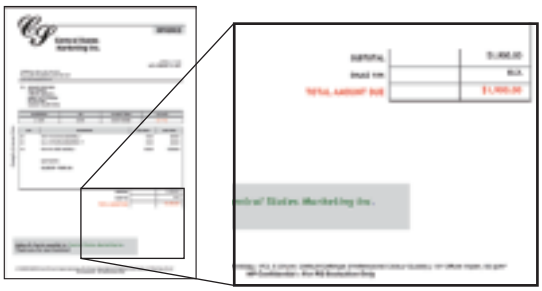

HP カラーアクセスコントロール

HP カラーアクセスコントロールで、プリンタでのカラー出力の管理を簡便に行うことができます。HPのカラーアクセスコントロール機能では、カラーの使用を厳密に監視。ユーザ別や、アプリケーションの種類別によってもカラー出力の使用の可否を指定し、特別なプロジェクトで必要にならない限りカラープリントおよびカラーコピーを一切使用できないようにすることも可能です。

お客様に合わせ、柔軟なサービスを提供。
優れたプリント品質に、安心をプラスして。

HP CM8060 Color MFP

構成例:ステイプルスタッカー搭載モデルにオプションの4000枚給紙トレイを装備

1. Easy Select コントロールパネル:10インチタッチスクリーンに、12個の数字キーパッドを搭載、簡単操作を実現
2. 自動両面印刷機能で、高速両面出力
3. 100枚自動原稿送り装置(ADF)で両面文書を自動スキャン
4. 80枚収容の多目的トレイは最大A3ノビ、最大220g/m²までの厚紙に対応
5. A4用紙の大容量給紙を実現した4000枚給紙トレイ(オプション)トレイ5
6. USBポートとホストUSBポートがサードパーティ製ソリューションに柔軟に対応
7. 内蔵プリントサーバHP Jetdirectにより、高速性能ネットワーキングが可能
8. 1GBのメモリと強力な1.6GHz インテル® Pentium® M-730プロセッサが複雑な印刷ジョブを高速処理
9. 効率的なデジタル送信、プライベートプリントおよびジョブの保存を可能にする80GB内蔵ハードディスク
10. EIO拡張スロット
11. アナログファクス接続(オプション)
12. 様々な用途に対応する排紙オプション:シングルアウトプットビン、4ビン・ジョブセパレータ、ステイプルスタッカー(写真。いずれも必須選択のオプション)
13. 3×500枚給紙トレイ(トレイ2、3、4)

HPの信頼性の高いサービスとサポート

HPではお客様のニーズに合わせて、最適なサービス・サポート体制を備えています。HPサービスが直接提供するHPスマートプリントサービス(SPS)とHPマネージドプリントサービス(MPS)、HP OPSパートナーによって提供されるHP OPSパートナーサービスがあります。なお、本複合機はクリックチャージ契約(月額基本料金と出力枚数課金)のみでのご提供となります。また、インク費用および保守費用もこれに含まれます。

HP OPSパートナーサービス

HPの特約店プログラム、HP Office Printing and Solutions(OPS)パートナーを通じて本複合機をご契約の場合、サプライ品・修理サービス・サポートもHP OPSパートナーより提供されます。

■ご提供する内容
- ハードウェア修理
- サプライ品の補充
- メンテナンス
- リモート監視

HP スマートプリントサービス

請求書をひとつにまとめたシンプルな契約には、実際のプリンタ/複合機の使用に基づいたプリンタ、サプライ品およびサポートサービスが含まれます。

■ご提供する内容
- ハードウェア修理
- サプライ品の補充
- メンテナンス
- リモート監視

HP マネージドプリントサービス

お客様のプリンティング戦略のニーズに合わせて簡単にカスタマイズできる拡張可能な総合的なサービスです。

■ご提供する内容
- アセスメントおよび設計サービス
- 最適配置サービス
- ハードウェア修理
- メンテナンス
- サプライ品の補充
- リモート監視

HP CM8060/CM 8050 Color MFP with Edgeline Technology
製品仕様

4ビン・ジョブセパレータモデルにオプションの4000枚給紙トレイを装着

HP CM8060 Color MFP

4ビン・ジョブセパレータモデルにオプションの4000枚給紙トレイを装着

HP CM8050 Color MFP

■プリントおよびコピー速度※1	モノクロ平均60枚/分（最高71枚/分）、カラー平均50枚/分（最高71枚分）	モノクロ平均50枚/分（最高57枚/分）、カラー平均40枚/分（最高57枚/分）
■ファーストページアウト	待機時　12秒未満（節電モード時:35秒未満）、ウォームアップ時間:210秒	
■解像度	600×600 dpi（最高600×1,200dpi※2）	
■主な機能		
プリント	自動両面プリント、ブックレットプリント、割付プリント、ウォーターマーク、最小マージン、プライベートプリント、プルーフ&ホールド、パーソナルジョブ、クイックコピー、ジョブ保存	
コピー	最大9,999部、25～400%　縮小/拡大、ジョブ保存、イメージイレーズ、ウォーターマーク/オーバーレイ/スタンプ	
スキャン	フラットベッドスキャナ スキャンスピード（カラー/モノクロ）:A4最高50ipm、 出力ファイルフォーマット:JPEG、TIFF、PDF（OCRは検索可能なPDF、XML、HTML、CSVファイル形式に対応）、 出力:コピー、Scan-to-email、Scan-to-network folder、Scan-to-LAN Fax、アナログファクスに送信※3	
ファクス※3	アナログファクスアクセサリ（オプション）、ファクススピード:最大33.6kbps、最高解像度:300×300dpi JBIG圧縮および自動リダイヤル対応、スピードダイヤル100箇所	
コントロールパネル	10インチタッチスクリーンカラーディスプレイ、キー数字キーパッド、LEDステータスインジケータ、メニューおよびナビゲーションボタン、 ジョブスタート、ストップ、クリア、中断、リセット、節電ボタン	
デジタル送信	電子メール送信、ネットワークフォルダ送信、LANファクス送信、インターネットファクス送信、PIN、Active Directory®、LDAP、Kerberos認証、IPsec暗号化	
■プロセッサ	1.6GHz インテル® Pentium® M-730 プロセッサ	
■メモリ	1GB DDR2 RAM	
■ストレージ	80GBハードディスクドライブ、セキュアディスク消去、プライベートプリントジョブ、ジョブ保存、ファクス保存	
■耐久性	推奨月間プリント枚数※4:15,000～100,000枚 最大月間プリント枚数※5:250,000枚	推奨月間プリント枚数※4:8,000～70,000枚 最大月間プリント枚数※5:220,000枚
■用紙ハンドリング		
給紙容量	80枚多目的トレイ×1、500枚×3段給紙トレイ（トレイ2、3、4）、100枚ADF、4,000枚給紙トレイ（オプション、トレイ5）	
排紙（必須オプション）	いずれかのオプションを選択:シングルアウトプットビン（250枚）、4ビン・ジョブセパレータ（1,200枚）、 ステイプルスタッカー（2,500枚ステイプルスタッカーおよび1,200枚4ビン・ジョブセパレータ）	
サイズ	80枚多目的トレイ1（定型サイズおよびカスタムサイズ102×152mm～320×457mm）レター、リーガル、エグゼクティブ、ステートメント、タブロイド、A3（ISO）、 A4（ISO）、A5（ISO）、B4（JIS）、B5（JIS）、B6（JIS） トレイ2・3・4（定型サイズのみ140×210 mm～297×432mm）レター、リーガル、エグゼクティブ、ステートメント、タブロイド、A3（ISO）、A4（ISO）、A5（ISO）、B4（JIS）、B5（JIS） 4,000枚給紙トレイ5（オプション）:レター、A4（ISO） ADF:レター、リーガル、エグゼクティブ、ステートメント、タブロイド、A3（ISO）、A4（ISO）、A5（ISO）、B4（JIS） ステイプルスタッカー（オプション）:レター、リーガル、エグゼクティブ、タブロイド、A3（ISO）、A4（ISO）、A5（ISO）、B4（JIS）、B5（JIS）	
厚さ	多目的トレイ1:60～220g/m²、給紙トレイ2・3・4:60～180g/m²、4,000枚給紙トレイ5（オプション）:60～180g/m²、ADF:60～135g/m²	
種類	用紙（普通紙、プレプリント用紙、レターヘッド、穴あき用紙、ボンド紙、カラー用紙、再生紙）、ラベルおよびカードストック	
■コネクティビティ		
インタフェース	デバイスUSB2.0ポート1基、ホストUSB2.0ポート1基、EIOスロット1基、内蔵HP Jetdirect Gigabitイーサネットプリントサーバ（1,000/100/10T、IPv6、IPsec）	
プリンタ制御言語	HP PCL 6、HP PCL 5c、HP ポストスクリプトレベル3エミュレーション、PDF印刷（v1.4）	
フォント	93種類のTrueTypeフォント（欧文書体のみ）	
クライアント・オペレーティングシステム	Microsoft® Windows® 2000、XP、Windows Vista®、Mac OS X v10.x 以降	
ネットワークオペレーティングシステム	Microsoft Windows 2000、Sever 2003、XP、2003 64-bit、XP 64-bit、Windows Vista®（IPv6およびIPsec on IPv4はWindows 2003とWindows XP、Vistaのみでサポート）、 Mac OS X v10.2以降　Citrix MetaFrame Sever、Windows Terminal Service	
ネットワーク	IPv6:IPsec、DHCPv6、HTTP、HTTPS、Port 9100、LPD、IPP、Secure-IPP、13MLDv6、ICMPv6、Apple Bonjour互換、FTP、WS-Discovery IPv4:IPsec、FTP、IPP※6、Secure-IPP※6、 Auto-IP、Apple Bonjour互換、Telnet、SLP、IGMPv2、BOOTP/DHCP、WINS、SNMPv1/v2c/v3、TFTP、HTTP、HTTPS、Port 9100、LPD、IP Direct Mode その他:IPX/SPX、AppleTalk、NetWare NDS、Bindery、NDPS、iPrint	
■外形寸法（幅×奥行き×高さ、mm）	シングルアウトプットビン装着時:1,070×840×1,220、シングルアウトプットビン+4,000枚給紙トレイ装着時:1,680×840×1,220 4ビン・ジョブセパレータ装着時:1,300×840×1,220、4ビン・ジョブセパレータ+4,000枚給紙トレイ装着時:1,910×840×1,220 ステイプルスタッカー装着時:1,550×840×1,250、ステイプルスタッカー+4,000枚給紙トレイ装着時:2,160×840×1,250	
■重量（本体のみ）	330kg	
■環境仕様		
温度	推奨:15～25°C、最大:10～30°C、保管時:−40～60°C	
湿度	推奨:40～55%、最大:20～80%、保管時:8～90%（結露なきこと）	
■移動音※7		
騒音放射レベル	動作時（コピー）:7.4 B（A）、待機/節電モード時:5.2 B（A）	
音圧（bystander）	動作時（コピー）:57 dB（A）、待機/節電モード時:33 dB（A）	
■電源	200V AC（+6%; -10%）、50/60 Hz（+/-2 Hz）、15A	
■消費電力※8（Energy Star®準拠）	印刷時:平均1,200W、ピーク1,920W、待機時:200W、節電モード時:50W、Off:0W、標準消費電力（TEC）:CM8060:21 kWh/週、CM8050:20 kWh/週	
■規格・環境ラベル		
EMC規格	VCCI クラスA、グリーン購入、国際エネルギースター、欧州RoHS、Nordic Swan、Blue Angel（TVOC 10mg/時以下）	
■標準付属品	HP CM8060/CM8050 Color MFP、電源コード、プリントヘッド、プリンタマニュアル、プリンタソフトウェアCD	

※1 ドキュメントスイートを使用した場合の平均速度。プリント速度はシステム構成、アプリケーションによって異なります。最大コピー速度:一枚の原稿をガラスからコピー。一枚の原稿から複数コピー。※2 光沢用紙にプリンタドライバを使用して印刷入力データ解像度600×600dpiでモノクロ/カラープリントした場合。※3 ファクス機能はオプションです。製品に含まれていません。別途ご購入ください。※4 HPでは月間のイメージ出力枚数を、消耗品の交換間隔やプリンタ寿命などの要素を考慮し、最適な性能を発揮するように指定範囲内となるよう推奨します。※5 月間最大印刷枚数はその他のHP LaserJetやHP Color LaserJet プリンタと製品との堅牢性の比較であり、使用されるオフィス環境で要求を満たすようにプリンタと複合機を適切に配備する為の目安となるものです。※6 対応のネットワークオペレーティングシステムまたはサードパーティ製のソフトウェアが必要な場合があります。※7 事前データに基づいた値。最新情報はwww.hp.com/supportを参照。テスト時の構成:片面印刷、A4用紙、60ppm。※8 値は変更される場合があります。最新情報はwww.hp.com/supportを参照してください。電力値はすべての標準電圧を使用して測定された最高値です。

電源コンセント（メス）の形状
200V 15A（NEMA 6-15R）

構成・オプション

■排紙オプション　HP CM8060またはCM8050 Color MFPのご購入時、下記の排紙オプションを必ず一つお選び下さい。

CM8060 シングルアウトプットビン搭載モデル（C5909A#ABJ）
CM8050 シングルアウトプットビン搭載モデル（C5913A#ABJ）
Edgeline MFP用シングルアウトプットビン単体（C5963A）

- 標準排紙容量（最大250枚）

CM8060 4ビン・ジョブセパレータ搭載モデル（C5910A#ABJ）
CM8050 4ビン・ジョブセパレータ搭載モデル（C5914A#ABJ）
Edgeline MFP用ジョブセパレータ単体（C5964A）

- 最大排紙容量1,200枚
- コピー、プリント、ファクスジョブを排紙ビンに分けて排紙
- 最大400枚収容できる排紙ビン二つ、200枚ページ収容できる排紙ビン二つ

CM8060 ステイプルスタッカー搭載モデル（C5911A#ABJ）
CM8050 ステイプルスタッカー搭載モデル（C5915A#ABJ）
Edgeline MFP用ステイプルスタッカー単体（C5959A）

- 5ビンで最大3,700枚
- 機能別に出力ジョブを分けて排紙
- 最大50枚までステイプル止め
- ステイプルされた文書を最大1,000枚まで収容

■給紙オプション

4,000枚給紙トレイ（C5961A）

- 用紙補充の回数を減らすと同時に大量連続出力に対応
- 用紙の追加をすることなく、A4サイズを最大5,580枚まで出力

■その他オプション

アナログファクスアクセサリ（C5954A#ABJ）

サプライ品

HP ブラック・インクカートリッジ Vivera インク（C8750A）

HP シアン・インクカートリッジ Vivera インク（C8751A）

HP マゼンタ・インクカートリッジ Vivera インク（C8752A）

HP イエロー・インクカートリッジ Vivera インク（C8753A）

HP ボンディング エージェントインク・カートリッジ（C8754A）

3パック・ステイプルカートリッジ（C5967A）

安全に関するご注意　ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

お問い合わせはカスタマー・インフォメーションセンターへ
03-6416-6660　月～金 9:00～19:00　土 10:00～17:00（日、祝祭日、年末年始および5/1を除く）
本製品に関する情報は　http://www.hp.com/jp/edgeline

本カタログは、環境に配慮した用紙と植物性大豆油インキを使用しています。

Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Pentium、Pentium Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。
Microsoft®、Windows®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
記載事項は2008年10月現在のものです。
本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。
© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company,L.P.

日本ヒューレット・パッカード株式会社
〒102-0076 東京都千代田区五番町7番地

JLJ08248-02